



USER GUIDE

Meridian Series

Royale Series

Galaxy Series

Omega Series



브라이텍스 컨버터블 안전시트 사용설명서
CONVERTIBLE CHILD RESTRAINT FOR VEHICLE USE



브라이택스를 선택하신 귀하께서는
세계에서 가장 안전한 유아시트로
아이가 보호 받고 있다는 사실에 안심하실 수 있습니다.

목 차

Table of Contents


· 주의사항	-----	6
· 각 부분별 주요 명칭	-----	8
· 안전시트 장착방법 - 개요	-----	10
· 후방장착 - 주의사항	-----	11
· 후방장착 - 준비사항	-----	12
· 후방장착 - 차량용 안전벨트 이용	-----	13
· 후방장착 - 베르사테더 이용	-----	15
· 후방장착 - ISOFIX 이용	-----	16
· 전방장착 - 주의사항	-----	17
· 전방장착 - 준비사항	-----	18
· 전방장착 - 차량용 안전벨트 이용	-----	19
· 전방장착 - ISOFIX 이용	-----	20
· 아이의 탑승 및 하차	-----	21
· 어깨벨트 높이조절 방법	-----	22
· 제품의 유지관리 - 세척방법 외	-----	23
· 액세서리 사용방법	-----	26
· 품질보증정책	-----	31

브라이텍스 홈페이지 www.britax.co.kr 와 카페 cafe.naver.com/britax 에 방문하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.

This product and its components are subject to change without notice
© Britax Childcare Pty. Ltd. All rights reserved.
Printed by SAFIAN in Republic of Korea

브랜드 소개

안전의 시작, 세계인의 선택! 브라이텍스 가족이 되신 것을 환영합니다

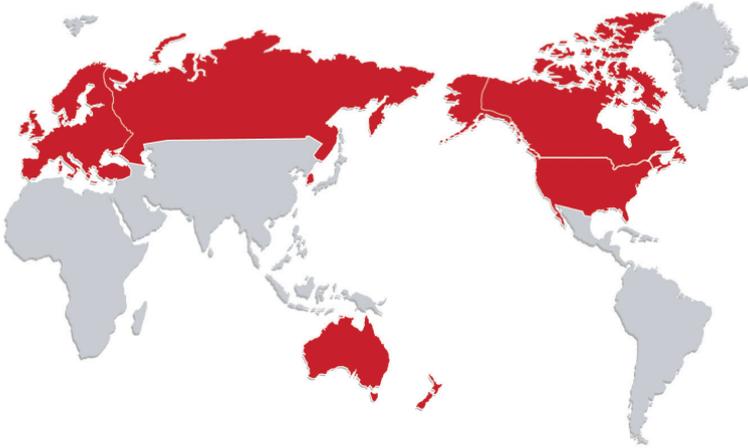

· 안전시트의 세계 명품 – Britax

세계 최고의 안전시트 글로벌 전문 브랜드인 브라이텍스는 오스트레일리아, 영국, 독일, 미국 등 4개국에 현지 생산 법인을 보유하고 있으며, 세계에서 가장 엄격한 4방향 (정면,후면,측면,충돌후 전복) 입체 충돌시험을 거친 유일한 제품으로서 선진 안전기준을 모두 만족하는 전세계에서 가장 사랑받고 있는 브랜드 입니다.

· 브라이텍스 만의 안전 포인트

- 6점식 안전벨트 시스템
- 2차 충격 방지 리바운드 스톱퍼
- Baby Position (후방장착) 기능
- 3점 고정식 장착 시스템
- 5단계 등받이 각도조절
- Side Impact Protection
- 인체공학적 설계의 작고 안전한 버클
- 초경량 RPP고탄성 특수 프레임

안전하고 편안한 자동차 여행

· Safety

차량 내에서는 아이를 절대 안고 있거나 안은 상태에서 성인과 함께 안전벨트를 사용하지 마십시오. 사용 중 불편함과 더불어 만일의 사고 시 아이에게 치명적인 부상을 초래할 수 있습니다.

항상 아이의 체중에 맞는 안전시트를 사용하십시오.

중간 중간 차를 세우고 신선한 공기를 마시게 하십시오.

절대로 아이를 차에 혼자 내버려 두지 마십시오.

· Clothing

아이의 복장은 자동차 실내 온도에 적합하게 착용시키십시오.

지나치게 두터운 복장 (두꺼운 코트 등) 은 안전벨트와 아이 사이에 과도한 유격을 발생시켜 사고 시 위험에 노출될 수 있습니다.

차량 실내온도가 낮을 경우 안전벨트를 체결한 후 코트 또는 담요를 덮도록 하십시오.

주의사항

WARNING

- 본 사용설명서를 자세히 읽어 보시기 바랍니다.
- 안전시트가 좌석에 확실히 고정되었나, 어깨벨트가 어깨에 확실히 밀착되었나, 버클은 확실히 잠겼는가를 확인하십시오.
- 버클버튼의 해체시 압력은 유아나 아동의 힘으로 누르기 어렵게 제작되었지만 후시라도 스스로 버클을 해체하지 않도록 주의시키십시오.
- 아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마십시오.
- 본 안전시트를 개조나 변형하여 사용하지 마십시오.
- 제품의 모든 수리는 브라이텍스 공식 A/S 센터로 의뢰하십시오.
- 본 안전시트를 기름, 연마제, 표백제, 또는 기타 화학약품에서 멀리 하십시오.
- 한번이라도 충돌사고 등으로 충격을 받았던 안전시트는 외형상 파손이 없더라도 절대 재사용하지 마십시오.
- 시트커버 없이 본 안전시트를 사용하지 마십시오.
- 안전시트의 벨트 등 모든 부품이 올바르게 작동하는지 주기적으로 점검하십시오.
- 유아의 의복 등이 시트의 등받이 쪽에 고르게 받쳐져 있는지 확인하십시오.
- 에어-백이 설치된 자동차 좌석에는 절대 설치하지 마십시오.
- 사용이력을 알 수 없는 중고 안전시트나 사용기간이 10년 이상 된 안전시트는 안전성이 저하될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

주의사항

WARNING

- 보호장치에 어린이가 없더라도 보호장치는 차량에 단단히 고정되어야 합니다. 만약 고정하지 않으면 충돌사고 시 보호장치가 튀어나가 동승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다.
- 에어백이 있는 앞좌석에는 뒤보기로 설치하지 않습니다. 단 스위치를 작동시켜 에어백의 작동 상태가 조절 가능한 경우, 에어백 작동을 끈 상태로 앞좌석에 뒤보기로 설치할 수 있습니다. 이때 보호자는 차량 운행 전 에어백의 스위치 상태를 확인하여야 합니다.
- 안전시트의 사용목적은 아이를 차 안에서 안전하게 보호하는데 있습니다. 따라서 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 차내의 날카로운 부분에 의해 안전시트의 모든 벨트류(Webbing)에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고, 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 마십시오.
- 안전시트를 장시간 직사광선에 노출시킬 경우, 외형이나 시트커버 색상에 변형을 가져올 수 있으므로 주의하십시오.
- 직사광선에 장시간 노출된 안전시트는 아이에게 화상을 입힐 수 있으니, 확인 후 착석시켜 주십시오.
- 본 사용설명서를 자세히 읽어보신 후 조금이라도 의문사항이 있으면 당사 고객 상담실 (1577-0204)로 연락 주십시오. 자세히 안내해 드리겠습니다.
- 어떠한 안전시트도 모든 사고로부터 아이를 완벽하게 보호할 수는 없습니다. 하지만 브라이텍스 안전시트를 사용하면서 차량사고로부터 아이를 최대한 안전하게 보호하기 위해서는 본 설명서의 내용에 따라 올바르게 사용하십시오.

각 부분별 주요 명칭

Features



각 부분별 주요 명칭

Features



안전시트 장착방법

브라이텍스 컨버터블 안전시트는 차량 안전벨트를 이용한 장착과 ISOFIX를 이용한 장착이 모두 가능하며, ISOFIX를 이용하기 위해서는 차량에도 ISOFIX가 적용되어 있어야 합니다.

ISOFIX 장착을 위한 부품



Tether (테더)

안전시트 상단에 부착되어 있으며 차량 좌석시트 등받이 상단의 테더 앵커에 체결 합니다.



차량 뒷자석 머리부분



LATCH (래치)

안전시트 하단을 고정하는 ISOFIX용 부품으로 차량 좌석시트 하단의 래치 앵커에 체결 합니다. (별도 구매)



차량 뒷자석 등받이와 좌석사이 틈

베르사테더



브라이텍스의 특허기술로 유아 안전시트의 잘못된 설치로 인한 오사용을 방지하기 위해 개발된 보조 안전 장치로 ISOFIX가 없는 차량에 후방장착을 할 경우 사용할 수 있습니다.

안전시트 상단에 부착되어 있으며 커넥터 스트랩을 차량 바닥에 고정하여 사용하십시오.

후방장착 (Baby Position) - 주의사항

INSTALLATION : Rearward Facing

⚠ 장착전 주의사항

차량의 좌석방향이 전방으로 향해 있어야 하며 차량안전벨트는 3점식이어야 합니다.
(3점식 : 허리+어깨 안전벨트)

사용자는 안전시트를 올바르게 장착할 수 있도록 차량내의 공간을 확인하십시오.


장착 후 보다 안정적인 후방장착을 위해서 앞 좌석의 등받이부분을 뒤로 밀어 안전시트와 유격이 없도록 조절하십시오.

후방장착시 안전시트에 내장되어 있는 리바운드 스톱퍼를 반드시 사용하십시오.

에어백이 설치되어 있는 차량 좌석에는 절대로 안전시트를 장착하지 마십시오.

차량좌석 배열이 측방 또는 후방으로 되어 있는 차량 좌석에는 절대로 안전시트를 장착하지 마십시오.

후방장착시 앞좌석 등받이는 안전시트를 안정적으로 고정시켜 주는 역할을 합니다. 하지만 후방장착시에 시트각도가 앞좌석 등받이로 인해 변경되지 않도록 주의하십시오.




후방장착 (Baby Position) - 준비사항 (후방장착 모드)

INSTALLATION : Rearward Facing

- A. 안전 시트 앞면 하단에 위치한 등받이 각도 조절 레버(Recline Latch)를 위로 누른 후 안전시트를 당겨 등받이 각도를 최대한 눕히십시오.



- B. 시트 밑면(베이스) 중앙에 보이는 후방장착용 각도 조절 버튼을 아래로 누르면서 동시에 등받이 각도 조절 레버(Recline Latch)를 위로 누르면 시트가 완전히 눕혀집니다.



- C. 안전시트 앞면 하단의 시트커버를 벗겨 들어 올린 후 내장된 리바운드스토퍼를 앞으로 끝까지 잡아 당긴 후 클릭소리가 날 때까지 살짝 들어 올려 고정시키십시오.



후방장착 (Baby Position) - 차량용 안전벨트 이용

INSTALLATION : Rearward Facing



A. 후방장착 모드(14P 참조)의 안전시트를 차량진행방향의 반대방향(후방)으로 차량 좌석 위에 위치시키십시오.

B. 이너시트가 장착된 경우에는 이너시트를 제거하고 안전시트 프레임이 보이도록 좌석 시트 커버를 열어 주십시오. 시트 커버 형태는 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. (그림1, 그림2 참조)

C. 차량 안전벨트를 최대한 늘린 후 안전시트 하단 좌우측 통과 홈을 이용하여 시트 커버와 프레임 사이로 차량 안전벨트를 삽입하십시오.

※ 차량 안전벨트는 안전시트에 내장된 쿠션 폼 밑으로 통과 시키십시오.


D. 차량 안전벨트가 프레임을 통과하여 완전히 빠져나갈 수 있도록 반대쪽에서 당겨주십시오.

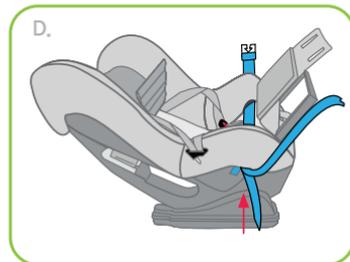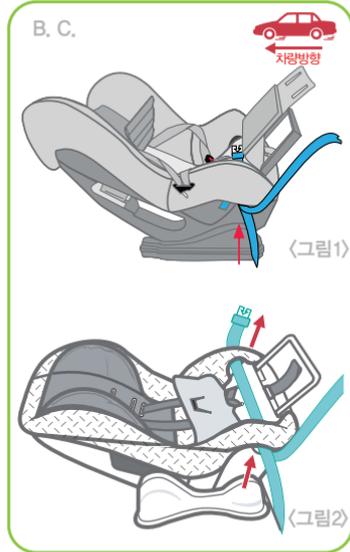

후방장착 (Baby Position) - 차량용 안전벨트 이용


INSTALLATION : Rearward Facing

E. 프레임 반대쪽으로 통과된 차량 안전벨트를 체결하십시오.



F. 안전벨트가 통과 할 수 있도록 열어두었던 좌석 시트커버를 다시 닫고 필요한 경우 이너시트도 재장착 하십시오.

G. 차량 안전벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화 하십시오.



H. 안전시트 양쪽 측면에 위치한 후방장착용 록오프클립을 사용하여 차량 안전벨트를 고정시키십시오.
(양쪽 모두 혹은 좌, 우측 한쪽만 사용)

⚠ 주의사항


- 후방 장착시 리바운드스토퍼를 반드시 사용하십시오.
- 리바운드스토퍼를 삽입하기 위해서는 반드시 리바운드스토퍼 해제버튼(14P 그림C 참조)을 누른 상태에서 밀어 넣으십시오. 해제버튼을 사용하지 않을 경우 리바운드스토퍼 파손의 원인이 됩니다.

후방장착(Baby Position) - 베르사테더이용

INSTALLATION : Rearward Facing with Versa Tether

※ 베르사테더는 브라이텍스의 특허기술로 유아 안전시트의 잘못된 설치로 인한 오사용을 방지하기 위해 개발된 보조 안전장치입니다.

- A. 차량 안전벨트를 이용하여 안전시트를 후방 장착하십시오.
- B. 테더 커넥터 스트랩을 차량의 힘을 받을 수 있는 부위에 감아서 체결하십시오.
- C. 커넥터 스트랩을 고정할 접점은 아래와 같이 커넥터 스트랩이 움직이거나 빠지지 않는 위치여야 합니다.
 - 앞좌석 하단의 가로 프레임 바
 - 좌석 바닥에 고정되어 있는 의자 레일
 - 고정된 차량 안전벨트의 버클 체결장치 하단
 - 바닥에 고정되어 있는 차량 앞 좌석의 다리부분
- D. 테더 끝단의 금속 걸쇠를 테더 커넥터 스트랩 D자 모양의 금속링에 체결한 후 안전시트가 확실히 고정될 때까지 테더벨트를 최대한 줄이십시오.



⚠ 장착전 주의사항

- 아이의 안전을 위해 안전시트의 밑면이 차량시트에 밀착되지 않거나 안전시트의 각도가 45도를 넘지 않도록 주의하십시오.
- 차종에 따라 커넥터 스트랩을 걸 수 있는 위치가 다를 수 있으므로, 차량에 가장 적합한 방식을 택하여 설치하십시오.

후방장착(Baby Position) - ISOFIX이용

INSTALLATION : Rearward Facing with Tether & LATCH

※ 안전시트를 후방장착 모드로 조절하십시오. (14P 참조) 반드시 테더와 래치를 동시에 사용하십시오.


상단 테더 체결방법

- 안전시트 상단의 테더를 확인하고 테더 커넥터 스트랩을 제거하십시오.
- 테더 길이조정 버튼을 누른 상태에서 벨트를 늘린 후, 테더훅을 차량 뒷좌석 시트 뒷부분에 부착되어 있는 테더 앵커에 체결하십시오.(12P 참조)
- 테더 벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화 시키십시오.



래치 체결방법

- 이너시트가 장착된 경우에는 이너시트를 제거하고 안전시트 프레임이 보이도록 좌석 시트 커버를 열어 주십시오. 시트 커버 형태는 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. (15P 참조)
- 래치 벨트를 최대한 늘린 후 안전시트 좌우측 하단 벨트 통과홀을 이용하여 시트 커버와 프레임 사이로 래치 벨트를 삽입하십시오. ※ 래치 벨트는 안전시트에 내장된 쿠션폼 밑으로 통과시키십시오.
- 좌우측 래치 벨트를 차량 좌석 등받이 부분과 방석 부분이 만나는 곳의 틈 안쪽에 부착되어 있는 래치바에 각각 클릭소리가 나도록 체결하십시오. (12P 참조)
- 안전시트가 차량 좌석 등받이면에 완전히 밀착되었는지 확인한 후 좌우측 래치 벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화시키십시오.
- 래치 커넥터를 래치 바로 부터 제거하려면 래치 커넥터에 위치한 빨간색 버튼을 누른 상태에서 래치 커넥터를 당겨 빼내십시오.



전방장착(Child Position) - 주의사항

INSTALLATION : Forward Facing with Tether & LATCH

⚠ 장착전 주의사항

차량 좌석은 전방을 향해 있어야 하며, 차량 안전벨트 방식은 3점식이어야 합니다. (3점식 : 허리 + 어깨 안전벨트)

안전시트 전방장착(차량진행 방향으로 장착)은 9Kg이상 18Kg 미만의 아이에게 적합합니다.

전방 장착시 리바운드스토퍼를 사용하지 마십시오.

차량 좌석 배열이 측방 또는 후방으로 되어 있는 차량 좌석에는 절대 안전시트를 장착하지 마십시오.

에어-백이 내장되어있는 좌석공간에는 안전시트를 절대 설치하지 마십시오.

성인 기준에 맞게 설계된 에어-백은 시속 320Km/h 속도로 팽창되며 그 힘은 어린이의 생명까지도 위협할 수 있습니다. 에어-백이 설치되어 있는 차량 좌석에는 절대 안전시트를 장착하지 마십시오.



전방장착(Child Position) - 준비사항 (전방장착 모드)

INSTALLATION : Forward Facing



A. 전방장착시에는 리바운드 스톱퍼를 사용하지 마십시오. 리바운드스톱퍼를 삽입시키기 위해서는 먼저 시트하단의 커버를 들어 올린 후

B. 시트 측면(정면에서 왼쪽)에 위치한 작은 파란색 푸쉬 버튼을 누른 상태에서 리바운드 스톱퍼를 부드럽게 당기면서 밀어 넣고 시트커버를 다시 부착하십시오.

C. 안전시트가 후방장착 각도의 베이비포지션 (Baby Position)으로 놓혀져 있을 경우 별도의 버튼 조작 없이 그림과 같이 한 손으로 시트베이스 뒤쪽을 잡고 클릭소리가 날 때까지 등받이를 앞으로 밀어 안전시트를 세우십시오.

D. 안전시트 앞면 하단에 위치한 등받이 각도 조절레버 (Recline Latch)를 위로 가볍게 누른 상태에서 등받이 각도를 조절하십시오.
전방 장착시 시트각도는 4단계로 조절 됩니다.
(시트베이스 밑면 참조)

E. 머리보호대 높이조절형(플래티넘, 메리디안T&A) 모델은 쉐더패드를 전방장착 전용으로 교체하십시오. (30P 참조)



등받이 각도 조절 레버를 누른 상태에서 등받이를 밀면 기울기 각도를 세울 수 있습니다.

⚠ 주의사항

전방장착시 리바운드스톱퍼를 사용하지 마십시오.


전방장착시 베이비포지션(Baby Position)으로 완전히 눕혀 사용하지 마십시오.

머리보호대 높이조절형(플래티넘, 메리디안T&A) 모델은 전방장착 전용 쉐더패드를 사용하십시오.



전방장착(Child Position) - 차량용 안전벨트 이용

INSTALLATION : Forward Facing

- A. 차량 안전벨트를 최대한 늘린 후 안전시트 뒤쪽 측면 프레임 홈 사이에 차량 안전벨트를 삽입, 통과시킨 후 버클을 체결하십시오. 이 때 차량 안전벨트는 안전시트 홈 하단에 위치한 후크(갈고리 모양) 아래에 위치해야 합니다. 차량 안전벨트와 안전시트의 어깨벨트가 간섭이 생기지 않도록 차량 안전벨트는 안전시트 어깨벨트 바깥쪽으로 지나도록 하십시오.

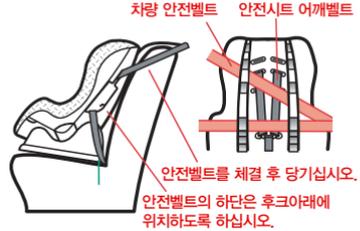

- B. 차량 안전벨트로 안전시트 체결 후 차량 안전벨트를 강하게 당겨 유격을 최소화하십시오.
- C. 프레임 뒤쪽 측면 홈 상단에 위치한 전방장착용 록오프클립을 눌러서 사이를 벌린 후 차량 안전벨트의 어깨벨트부분을 클립의 틈 사이로 밀어 넣으십시오. (좌,우측 좌석 위치에 따라 한쪽 록오프클립만 사용하십시오.)
- D. 전방 장착용 록오프클립을 강하게 눌러 고정시켜 주십시오.



⚠ 주의사항

전방장착용 록오프 클립은 차량 안전벨트가 운행 중 스스로 늘어나 안전시트와의 유격이 발생하는 것을 줄여 주는 기능이며 주기적인 점검으로 유격이 발생 하지 않도록 유의하십시오.

전방장착(Child Position) - ISOFIX 이용

INSTALLATION : Forward Facing with Tether & LATCH

※ 안전시트를 전방장착 모드로 조절하십시오. (20P 참조)
반드시 테더와 래치를 동시에 사용하십시오.


· 상단 테더 체결방법

- 안전시트 상단의 테더를 확인하고 테더 커넥터 스트랩을 제거하십시오.
- 테더 길이조절 버튼을 누른 상태에서 벨트를 늘린 후, 테더훅을 차량 뒷좌석 시트 뒷부분에 부착되어 있는 테더 앵커에 체결하십시오. (12P 참조)
- 테더 벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화하십시오.



· 래치 체결방법

- 래치 벨트를 최대한 늘린 후, 안전시트 뒤쪽 측면 프레임 홈 사이로 래치를 통과시킵니다. 이때 래치 벨트는 안전시트 홈 하단에 위치한 후크(갈고리모양) 아래에 위치해야 합니다.
- 좌우측 래치 벨트를 차량 좌석 등받이 부분과 방석 부분이 만나는 곳의 틈 안쪽에 위치한 래치 바에 각각 클릭 소리가 나도록 체결하십시오. (12P 참조)
- 안전시트가 차량 좌석 등받이 면에 완전히 밀착되었는지 확인한후 좌우측 래치 벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화하십시오.
- 래치 커넥터를 래치 바로 부터 제거하려면 래치 커넥터에 위치한 빨간색 버튼을 누른 상태에서 래치 커넥터를 당겨 빼내십시오.




아이의 탑승 및 하차

A. 어깨벨트의 높이를 아이의 체형에 맞게 조절하십시오. (24, 26P 참조)

B. 안전시트 어깨벨트를 최대한 늘리십시오.

C. 어깨벨트를 늘리기 위해서는 벨트길이 조절 버튼을 누른 상태에서 양쪽 어깨벨트의 솔더패드 아랫부분을 원하는 만큼 앞으로 당기십시오.

※ 어깨벨트가 이중으로 되어있어 솔더패드의 위쪽을 당기면 벨트길이가 늘어나지 않습니다.



D. 아이를 편안한 자세로 탑승시켜주십시오.

E. 버클클립을 한쪽씩 차례로 체결 하십시오.
(양쪽 클립 중 마지막 클립이 완전히 체결되면 클릭 소리가 나도록 설계되어 있습니다.)

※ 한쪽만 체결시 소리가 나지 않으며 고정되지 않고 빠질 수 있습니다. 꼭 양쪽 체결 후 사용하세요.




Click

F. 양쪽 허리벨트의 유격을 줄이기 위해 어깨벨트를 위로 당기십시오.

G. 벨트길이 조절벨트를 당겨 어깨벨트의 유격을 최소화 시키십시오. 이때, 아이 가슴과 어깨벨트 사이의 유격이 성인 손바닥 하나 이상이 들어가지 않도록 조절하십시오.

H. 고정 버클 중앙에 위치한 빨간색 버튼을 눌러 어깨벨트를 해제한 후 아이를 안전하게 하차 시키십시오.



어깨벨트 높이 조절 방법

INSTALLATION : Adjust Harness Height

- A. 차량 좌석에 장착된 안전시트를 해제하십시오.
- B. 안전시트 벨트길이 조절버튼을 누른 상태에서 어깨 벨트의 솔더패드 아랫부분을 당겨 어깨벨트 길이를 최대한 늘린 후 안전시트 후면 하단에 위치한 어깨벨트 결합장치(쇠못치)로부터 양쪽 어깨벨트를 빼내십시오.
- C. 양쪽 어깨벨트를 솔더패드 클립에서 빼낸 후 어깨벨트 통과 홈에서 빼내십시오. 솔더패드 클립을 어깨벨트 통과 홈에서 빼내십시오.
- D. 양쪽 솔더패드 클립을 올바른 높이(아이의 어깨높이와 같거나 높은 위치)의 홈에 다시 넣고, 양쪽 어깨벨트도 솔더패드 클립이 통과한 홈에 넣으신 후 솔더패드 클립에 끼우십시오.
- E. 어깨벨트가 꼬여 있지 않은지, 버클 클립이 올바른 방향인지 확인하십시오.

어깨벨트 결합장치



어깨벨트



⚠ 주의사항

- 아이의 안전을 위해 올바른 벨트체결은 매우 중요합니다. 어깨벨트의 높이는 아이의 어깨높이와 가장 가까운 위치에서 아이의 어깨높이와 수평이 되거나 아이의 어깨높이보다 약간 높아야 합니다.
- 어깨벨트가 이중으로 되어있어 솔더패드 위쪽을 당기면 벨트길이가 늘어나지 않습니다.



제품의 유지관리

Care and Maintenance

· 시트커버 세척 방법


- A. 본 시트커버는 차량사고시 안전을 위해 방염처리 되어 있으며 탈·부착이 용이합니다.
- B. 시트커버 세척시 중성세제 및 찬물을 사용하여 손세탁하시기 바라며 부득이하게 세탁기를 이용하는 경우 세탁망에 넣어 찬물에 울코스로 세탁하십시오.
- C. 시트커버 변형의 우려가 있으므로 화학약품 또는 강성세제는 절대 사용하지 마십시오.
- D. 시트커버 변형의 우려가 있으므로 탈수기 또는 건조기(세탁기 탈수 모드 포함)는 절대 사용하지 마십시오.

· 프레임 세척 방법

- 안전시트 프레임은 젖은 물수건으로 닦아낸 후 건조시키십시오.
(화학약품 또는 강성세제는 절대 사용하지 마십시오.)

· 시트커버의 탈착

- A. 안전시트의 안전벨트 버클을 해제하십시오.
- B. 안전시트 벨트길이 조절버튼을 누른 상태에서 어깨 벨트의 슐더패드 아랫부분을 당겨 어깨벨트를 최대한 늘린 후 안전시트 뒷면 하단에 위치한 어깨벨트 결합장치(쇠뿔치)로부터 양쪽 어깨벨트를 빼내십시오.
- C. 안전시트에 부착된 모든 액세서리를 탈거하십시오.
- D. 시트커버 상단②, 하단③에 위치한 고무링을 안전시트로부터 해제하십시오.
- E. 시트커버의 허리벨트 통과 홈과 고정버클 통과 홈을 통해 버클과 벨트를 빼내면서 시트커버를 완전히 벗겨내십시오.

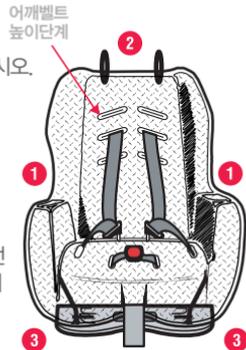

⚠ 주의사항


시트커버를 탈부착할 때마다 유격이 없도록 모든 벨트를 당겨 주시고 벨트가 꼬여있지 않은지 확인하십시오.

제품의 유지관리

Care and Maintenance

시트커버의 부착

- 시트커버를 안전시트에 위치시킨 후 양쪽 버클클립을 시트커버 허리벨트 통과 홈으로 끼우십시오.
- 시트커버 상단②, 측면①을 먼저 체결하고 안전시트에 시트커버를 씌운 후, 시트커버 상단②, 하단③에 위치한 고무링을 안전시트에 체결하십시오.
- 시트커버 고정버클 통과 홈으로 고정버클을 끼우십시오.
- 아이의 체형에 맞게 어깨벨트의 높이를 조절하고 어깨 벨트를 어깨벨트 결합장치에 연결하십시오.

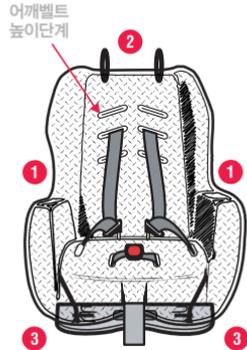

⚠ 주의사항

시트커버도 만일의 사고시 아이를 보호하도록 설계되어 있습니다. 시트커버에 내장 되어 있는 쿠션을 임의로 변경하거나 추가할 경우 안전시트의 안전성이 저하될 수 있습니다.

시트커버는 가급적 음식물이나 오염물질이 닿지 않도록 주의하십시오.
시트커버에 오염물질이 묻었을 경우 오염물질을 잡아당기면 시트커버의 손상을 초래할 수 있으니 세척방법에 따라 물로 세척하십시오.

제품의 유지관리

Care and Maintenance

주기적 관리


유아의 안전을 위해 다음 사항을 주기적으로 확인하기 바랍니다.

- A. 벨트류(Webbing)에 흠집이 없는지 확인하십시오.
- B. 안전버클 작동이 뽐뽐하거나 클릭 소리가 제대로 나지 않는지 확인하십시오.
- C. 안전시트 프레임에 균열이나 흠집이 없는지 확인하십시오.
- D. 안전벨트 길이조정장치가 제대로 작동하며 어깨벨트가 잘 고정되는지 확인하십시오.
- E. 안전시트의 모든 부위가 파손 되었을 경우 즉시 제품을 수리 또는 교환하십시오.

안전버클 관리

음료 또는 음식물이 버클 안으로 들어갈 경우 오작동을 일으킬 수 있습니다. 안전버클 세척시 다음을 참조하시기 바랍니다.

- A. 고정 버클 바로 밑의 프레임에 위치한 양쪽 3-bar slide를 회전시켜 흠으로 밀어 넣어 버클을 탈거하십시오.



- B. 고정 버클을 흐르는 깨끗한 더운 물(약 40도)에 약 5분간 놓아 두십시오.

- C. 안전벨트 체결시 클릭소리가 올바르게 나는지 확인하십시오.
(양쪽클립이 모두 체결될 때 명쾌한 소리가 납니다.)

- D. 세척 후에도 버클 작동이 둔하거나 클릭소리가 올바르게 나지 않을 경우 세척을 반복하십시오. 반복 세척시에도 버클이 올바르게 작동하지 않을 경우 브라이텍스 지정 A/S센터로 연락하시어 수리 또는 교환하십시오.



Britax 액세서리 사용방법

Britax Accessory

※ 브라이텍스 액세서리류는 소모품으로 파손시 수리가 불가능 할 수 있으며, 이 경우 해당 부품을 별도로 구매하셔야 합니다.

숄더패드 - 일반형

사용방법 26P 일반형 어깨벨트 높이조절 방법 참조.



일반형

숄더패드 - 머리보호대 높이조절 AHR형

후방장착용

안전시트 어깨벨트에 숄더패드를 끼운 후 스냅버튼(뚝뚝단추)를 체결하십시오.



AHR형 - 후방장착용

전방장착용

- 안전시트 전방장착시 반드시 후방장착용 숄더패드를 전방장착용으로 교체하십시오.
- 안전시트 어깨벨트에 숄더패드를 끼우십시오. 이때 숄더패드 부착된 스트랩이 안전시트 어깨벨트 아래에 위치하도록 하십시오.
- 숄더패드 스트랩을 안전시트 어깨벨트 통과홀에 통과시키십시오.
- 숄더패드 스트랩 끝부분에 부착된 클립을 안전시트 뒷면 금속바에 걸어 고정시키십시오. 이때 숄더패드 스트랩 클립은 안전시트 어깨벨트 아래에 위치하도록 하십시오.



AHR형 - 전방장착용



Britax 액세서리 사용방법


Britax Accessory

신생아용 쿠션패드

※ 플래티넘 SICT, 메리디언 T&A 한정


신생아용 쿠션패드는 6~10개월 미만의 체형이 작은 아이를 위한 부품입니다.

- A. 안전시트의 버클을 해제하고 신생아용 쿠션패드의 벨크로를 해제한 후 벨트 아래에 신생아용 쿠션패드를 위치시키십시오.
- B. 고정버클 보호패드를 뺀 후 고정버클을 신생아용 쿠션패드 홈에 끼우고 버클 보호패드를 다시 체결하십시오.



신생아용 이너시트

신생아용 이너시트는 6~10개월 미만의 체형이 작은 아이를 위한 부품입니다. 이너시트 뒷면에 벨크로 끈이 부착되어 있는 경우 벨크로 끈을 어깨벨트 홈으로 통과시켜 부착하십시오.

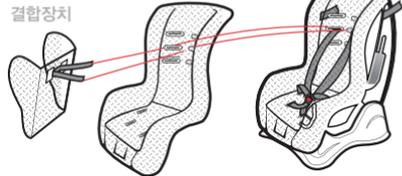

⚠ 주의사항


브라이텍스에서 제공하는 이너시트 외에 다른 것을 사용하지 마십시오. 안전시트의 안전성에 영향을 줄 수 있습니다.

Britax 액세서리 사용방법

Britax Accessory


햇빛가리개 ※ 오메가 모델 제외

- 햇빛가리개에 부착된 양쪽 고무링을 시트 뒷면 상단에 있는 고리에 거십시오.
- 햇빛가리개 끝부분에 부착된 양쪽 벨크로(찍찍이) 또는 스냅버튼(뚝뚝단추)을 시트에 붙이십시오. 햇빛가리개는 자외선으로부터 아이를 보호하는 역할을 합니다.
- 세척은 찬물에 중성세제를 이용하여 손세탁 하십시오. (세탁기 및 화학약품, 강성세제는 절대 사용하지 마십시오.)



아이용품 보관 주머니 ※ 오메가 모델 제외

아이용품 보관 주머니는 작고 가벼운 물건을 보관하기 위한 것입니다. 날카롭거나 무겁고 부피가 큰 물건은 주머니를 손상시키거나 차량 운행 중 아이 및 동승자에게 위험요소가 될 수 있습니다.



버클 보호패드

아이의 편의를 위해 버클 보호패드가 올바르게 위치해 있는지 확인하십시오. 버클 보호패드는 버클과 아기의 가랑이 사이에 위치해야 합니다.

헤드쿠션 ※ AHR 형 제외

헤드쿠션은 아이의 편의를 위한 용품으로 안전기능은 아니므로 만약 아이가 불편해 할 경우 탈거하십시오. 또한 아이의 머리높이에 따라 부착 위치를 바꿀 수 있습니다.



Britax 액세서리 사용방법

Britax Accessory


RSS 스피커

※ 플래티넘 모델 한정

RSS (Reflection Sound System : 반사형 사운드 시스템)
스피커는 아이에게 정서적 안정과 즐거움을 주기 위해
만들어진 것으로 휴대용 뮤직 플레이어를 안전시트 스피
커에 연결하여 사용할 수 있습니다.

A. 스피커 전선은 시트커버 가장자리에 있는 플라스틱
클립에 끼워 아이의 손에 닿지 않게 하십시오.

B. 뮤직 플레이어는 안전시트나 다용도 매트와 보관주머니
에 보관하십시오.



⚠ 주의사항

전선은 질식의 위험을 초래할 수 있으니 아이의 손을 닿지 않게 하십시오.
뮤직 플레이어는 안전하게 보관하십시오. 고정되지 않은 물건들은 차량 사고시 아이와
동승자에게 위험요소가 될 수 있습니다.

스피커를 연결하기 전에 뮤직 플레이어의 볼륨을 낮추어 주십시오.
전문가들은 뮤직 플레이어를 큰 소리로 계속해서 청취하는 것은 청력 손실의 위험을 초
래한다고 합니다.

볼륨은 어른이 듣는 것보다 아이에게 더 크게 들릴 수 있습니다.
스피커의 부품(전선 등)이 손상되었을 경우 사용을 중지하십시오.

Britax 액세서리 사용방법

Britax Accessory

다용도 매트

※ 로알, 갤럭시, 오메가 모델 제외

- A. 다용도 매트는 차량시트를 보호하기 위해 고안된 것으로 다용도 매트의 주머니가 차량시트의 끝부분에 오도록 위치시키고 차량시트의 등받이와 방석 부분이 만나는 방향으로 당겨 끼우십시오.
- B. 다용도 매트의 주머니는 작고 가벼운 물건을 보관하기 위한 것입니다. 날카롭거나 무겁고 부피가 큰 물건은 주머니를 손상시키거나 차량 운행 중 아이 및 동승자에게 위험요소가 될 수 있습니다.



다용도매트(대)



다용도매트(소)

품질보증정책

Warranty

- 정상적인 이용상태에서 제조상 결함이 발생한 제품은 구입하신 날짜로부터 1년간 무상 A/S 를 받으실 수 있습니다.
- 단, 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상 수리를 합니다.

가. 사용 중 마모 또는 취급 및 사용 상의 부주의로 인한 고장
나. 제 3 자의 제품수리에 의한 고장

정품 품질보증 등록

- 제품 구입 후 브라이텍스 홈페이지(www.britax.co.kr)의 “품질보증등록하기” 란에 정품 인증번호(시리얼넘버)를 기재해 주셔야 정품 보증이 등록되며, 또한 다음과 같은 무상수리 보증기간연장 및 무상교환 프로그램을 적용 받으실 수 있습니다.

가. 프레임 : 구입 후 3년까지
나. 시트 : 구입 후 1년까지

브라이텍스 무상교환 프로그램

- 아이가 탑승한 브라이텍스 안전시트 장착 차량의 사고 시 구입모델과 동일한 안전시트로 무상 교환해드리는 프로그램입니다.
- 보증 기간 : 구입일로 부터 5년
- 적용 조건 : 홈페이지 참조

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY THE WORLD'S MOST TESTED CHILD SEAT BRITAX

제품에 있는 정품 인증번호를 브라이텍스 한국 공식홈페이지에서 온라인 등록을 해 주셔야 정품으로 등록 완료됩니다.

브라이텍스 컨버터블 안전시트 사용설명서
CONVERTIBLE CHILD RESTRAINT FOR VEHICLE USE

britax



The Safe-n-Sound trademark is the property of Britax Childcare Pty.Ltd (Australia).
The Romer trademark is the property of Britax Childcare Pty.Ltd.(Germany).
The Britax trademark is the property of Britax Excelsior Limited (UK)
Visit the Britax Web Site at www.britax.com, or
www.britax.co.kr or email webmaster@britax.co.kr
We reserve the right to alter this product without notice

For the safer world

SAFIAN

브라이텍스 한국공식법인 : 세피아
서울특별시 강남구 논현로 719 (논현동)
세피아 빌딩 (1577-0204)